



**型号: NCF3014CV**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 70  |
| D: | 110 |
| B: | 30  |

**基本额定负荷kN**



|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 128  |
| 静态 Co:     | 173  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 22.4 |

**额定转速r/min**

|       |           |
|-------|-----------|
| 参考转速: | 2800      |
| 极限转速: | 3600      |
| 质量:   | 1.02      |
| 型号:   | NCF3014CV |

**尺寸mm**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| d:                   | 70    |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 81    |
| D1 ~ :               | 95    |
| E,F:                 | 100.3 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.1   |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 1.1   |
| s <sup>1)</sup> :    | 3     |

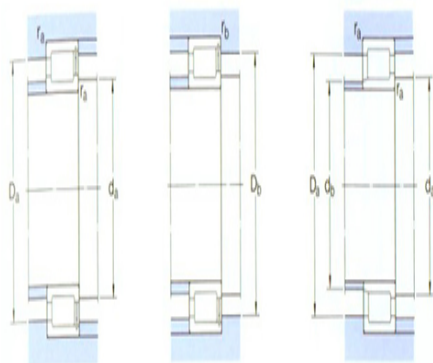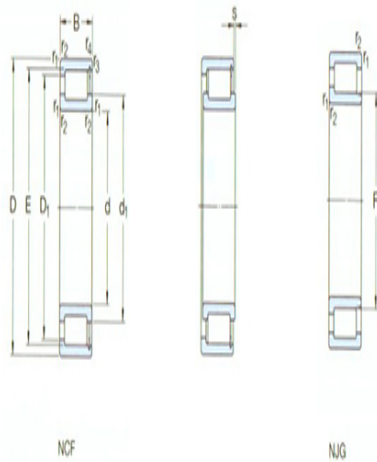

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                        |      |
|------------------------|------|
| da 最小:                 | 76   |
| das <sup>2)</sup> 建议值: | 78.7 |
| db 最大:                 | -    |
| Da 最大:                 | 104  |
| Db 最大:                 | 106  |
| ra 最大:                 | 1    |
| rb 最大:                 | 1    |