



**型号: NCF2916CV**

**基本尺寸mm**

d:	80
D:	110
B:	19

**基本额定负荷kN**



动态 C:	80.9
静态 Co:	132
疲劳负荷极限 Pu:	15.6

**额定转速r/min**

参考转速:	2600
极限转速:	3400
质量:	0.55
型号:	NCF2916CV

**尺寸mm**

d:	80
d <sub>1</sub> ~ :	90.5
D1 ~ :	99
E,F:	102.7
r <sub>1,2</sub> 最小:	1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1
s <sup>1)</sup> :	1

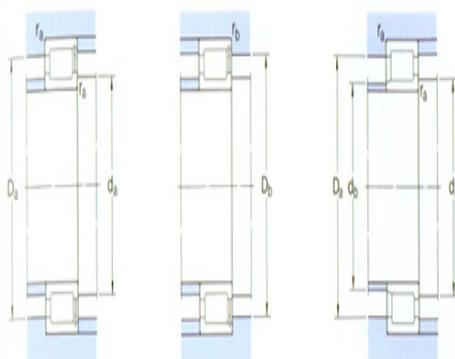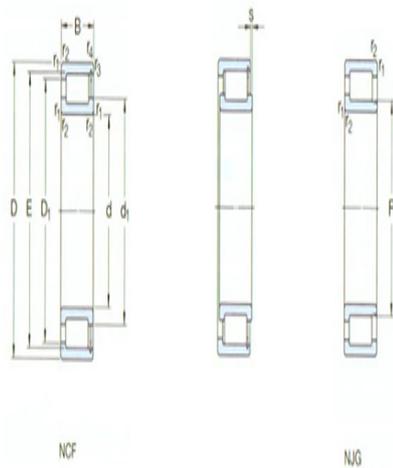

**挡肩及倒角尺寸mm**

da 最小:	85
das <sup>2)</sup> 建议值:	88.6
db 最大:	-
Da 最大:	105
Db 最大:	105
ra 最大:	1
rb 最大:	1