

**型号: NCF3016CV**

**基本尺寸mm**

d:	80
D:	125
B:	34

**基本额定负荷kN**



动态 C:	165
静态 Co:	228
疲劳负荷极限 Pu:	29

**额定转速r/min**

参考转速:	2400
极限转速:	3000
质量:	1.43
型号:	NCF3016CV

**尺寸mm**

d:	80
d <sub>1</sub> ~ :	95
D1 ~ :	111
E,F:	117
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.1
s <sup>1)</sup> :	4

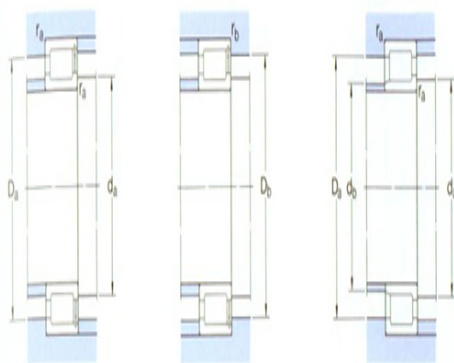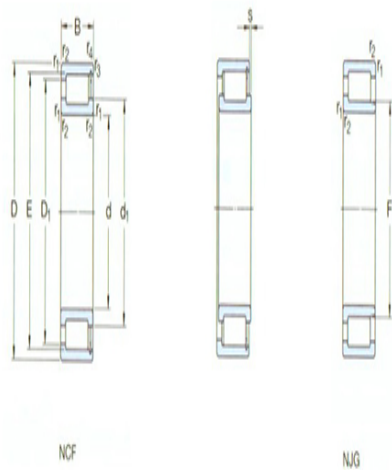

**挡肩及倒角尺寸mm**

da 最小:	86
das <sup>2)</sup> 建议值:	92
db 最大:	-
Da 最大:	119
Db 最大:	121
ra 最大:	1
rb 最大:	1