



**型号: NCF2928CV**

**基本尺寸mm**

d:	140
D:	190
B:	30

**基本额定负荷kN**



动态 C:	220
静态 Co:	390
疲劳负荷极限 Pu:	43

**额定转速r/min**

参考转速:	1500
极限转速:	1900
质量:	2.42
型号:	NCF2928CV

**尺寸mm**

d:	140
d <sub>1</sub> ~:	158
D1 ~:	173
E,F:	180
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	2

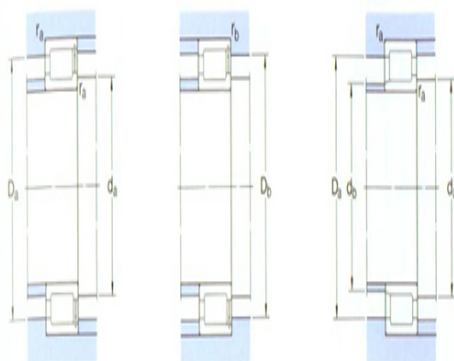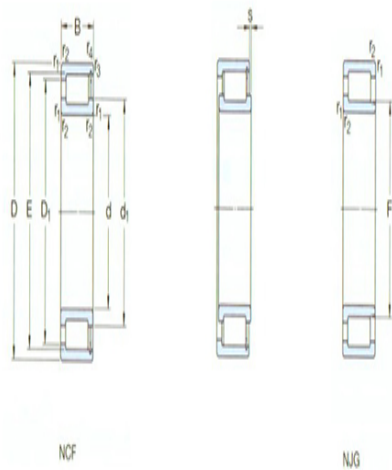

**挡肩及倒角尺寸mm**

da 最小:	147
das <sup>2)</sup> 建议值:	155
db 最大:	-
Da 最大:	183
Db 最大:	183
ra 最大:	1.5
rb 最大:	1.5