

**型号: NCF2932CV**

**基本尺寸mm**

d:	160
D:	220
B:	36

**基本额定负荷kN**


动态 C:	303
静态 Co:	530
疲劳负荷极限 Pu:	58.5

**额定转速r/min**

参考转速:	1300
极限转速:	1600
质量:	4
型号:	NCF2932CV

**尺寸mm**

d:	160
d <sub>1</sub> ~ :	180
D1 ~ :	200
E,F:	207.2
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	2
s <sup>1)</sup> :	2.5

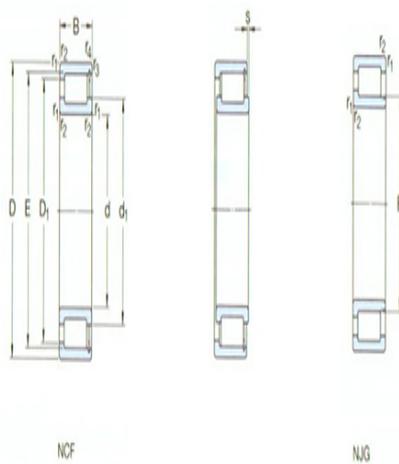

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	169
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	177
d <sub>b</sub> 最大:	-
Da 最大:	211
Db 最大:	211
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

