



**型号: NCF3032CV**

**基本尺寸mm**

d:	160
D:	240
B:	60

**基本额定负荷kN**



动态 C:	512
静态 Co:	800
疲劳负荷极限 Pu:	90

**额定转速r/min**

参考转速:	1200
极限转速:	1500
质量:	9.1
型号:	NCF3032CV

**尺寸mm**

d:	160
d <sub>1</sub> ~:	185
D1 ~:	215
E,F:	224
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.1
s <sup>1)</sup> :	7

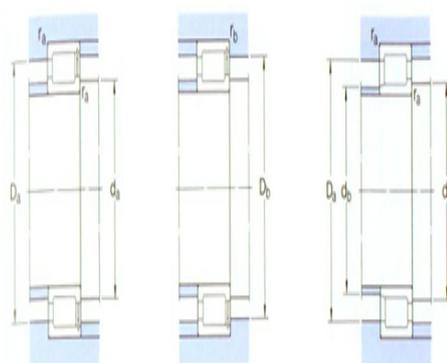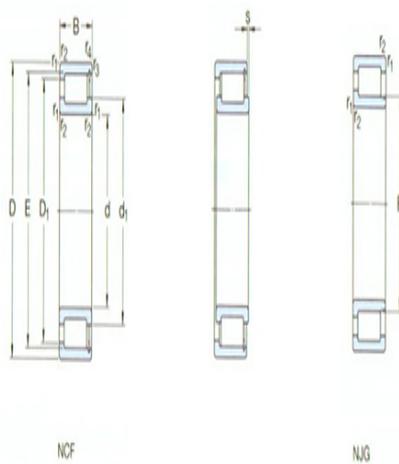

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	171
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	180
d <sub>b</sub> 最大:	-
Da 最大:	229
Db 最大:	304
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	1