



**型号: NCF2948CV**

**基本尺寸mm**

d:	240
D:	320
B:	48

**基本额定负荷kN**


动态 C:	583
静态 Co:	1140
疲劳负荷极限 Pu:	114

**额定转速r/min**

参考转速:	850
极限转速:	1100
质量:	10.6
型号:	NCF2948CV

**尺寸mm**

d:	240
d <sub>1</sub> ~ :	267
D1 ~ :	294
E,F:	303
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	3

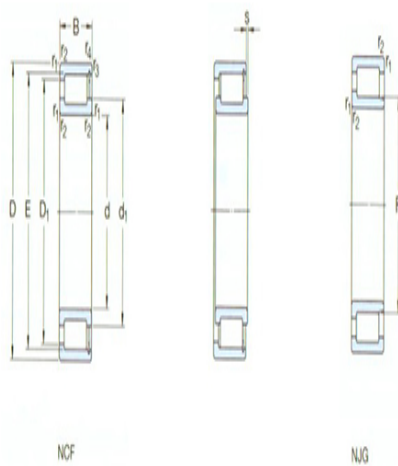

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	251
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	263
d <sub>b</sub> 最大:	-
Da 最大:	309
Db 最大:	309
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

