

**型号: NCF2952CV**

**基本尺寸mm**

d:	260
D:	360
B:	60

**基本额定负荷kN**


动态 C:	737
静态 Co:	1430
疲劳负荷极限 Pu:	143

**额定转速r/min**

参考转速:	750
极限转速:	950
质量:	18.5
型号:	NCF2952CV

**尺寸mm**

d:	260
d <sub>1</sub> ~ :	291
D1 ~ :	323
E,F:	333
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	3.5

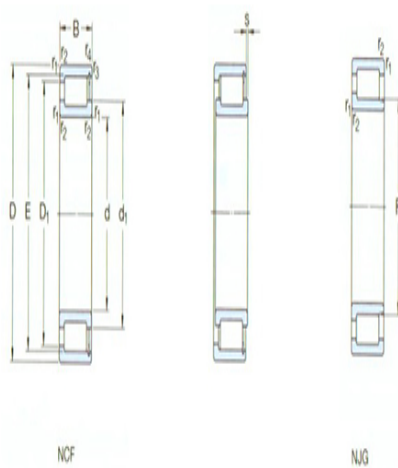

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	271
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	286
d <sub>b</sub> 最大:	-
Da 最大:	349
Db 最大:	349
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

