

**型号: NCF2996V**

**基本尺寸mm**

d:	480
D:	650
B:	100

**基本额定负荷kN**



动态 C:	2290
静态 Co:	4900
疲劳负荷极限 Pu:	405

**额定转速r/min**

参考转速:	380
极限转速:	480
质量:	98
型号:	NCF2996V

**尺寸mm**

d:	480
d <sub>1</sub> ~:	538
D1 ~:	584
E:	600
r <sub>1,2</sub> 最小:	5
r <sub>3,4</sub> 最小:	5
s <sup>1)</sup> :	7

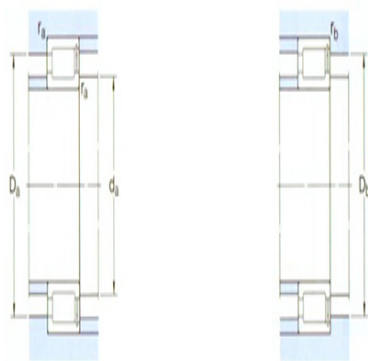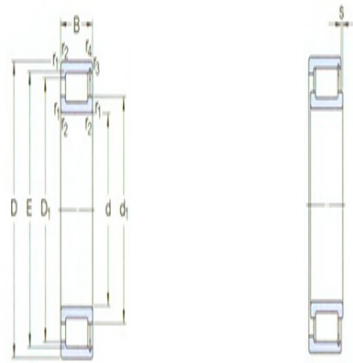

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	498
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	527
Da 最大:	632
Db 最大:	632
r <sub>a</sub> 最大:	4
r <sub>b</sub> 最大:	4