



型号: NNCF4956CV

基本尺寸mm

d:	280
D:	380
B:	100

基本额定负荷kN

动态 C:	1210
静态 Co:	2700
疲劳负荷极限 Pu:	255

额定转速r/min


参考转速:	700
极限转速:	900
质量:	34
型号:	NNCF4956CV

尺寸mm

d:	280
$d_1 \sim$:	316
$D_1 \sim$:	344
E:	353.34
b_1 :	9.4
k:	5
$r_{1,2}$ 最小:	2.1
s^1):	6


挡肩及倒角尺寸mm

d_a 最小:	291
$d_{as}^{2)}$ 建议值:	312
D_a 最大:	369
r_a 最大:	2

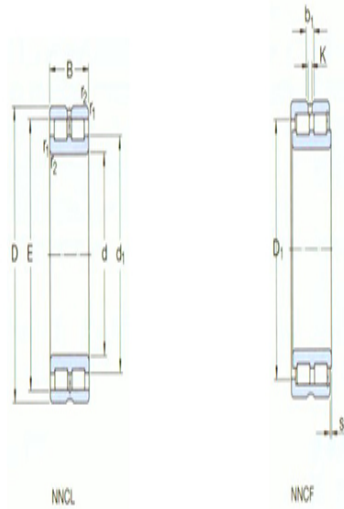

NNCL

NCF

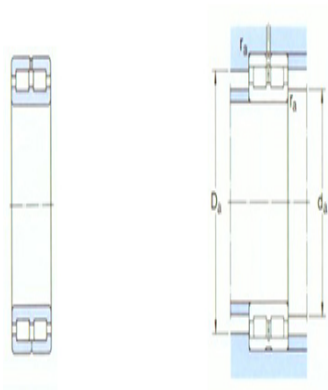

NNC