



**型号: NNC4956CV**

**基本尺寸mm**

d:	280
D:	380
B:	100

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1210
静态 Co:	2700
疲劳负荷极限 Pu:	255

**额定转速r/min**


参考转速:	700
极限转速:	900
质量:	34
型号:	NNC4956CV

**尺寸mm**

d:	280
d <sub>1</sub> ~ :	317
D <sub>1</sub> ~ :	343
E:	353.34
b <sub>1</sub> :	9.4
k:	5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	-


**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	291
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	312
Da 最大:	369
r <sub>a</sub> 最大:	2

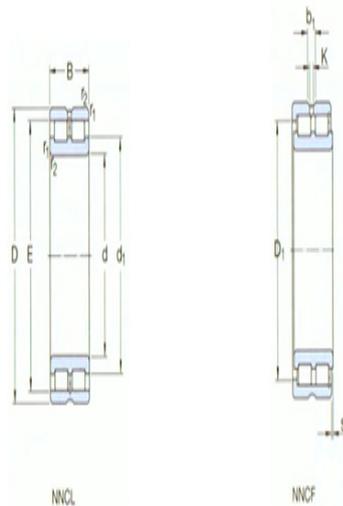

NNCL

NDCF

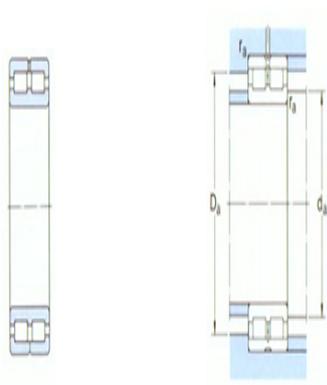

NNC