



型号: NNCL4956CV

基本尺寸mm

d:	280
D:	380
B:	100

基本额定负荷kN

动态 C:	1210
静态 Co:	2700
疲劳负荷极限 Pu:	255

额定转速r/min


参考转速:	700
极限转速:	900
质量:	34
型号:	NNCL4956CV

尺寸mm

d:	280
d ₁ ~:	317
D1 ~:	-
E:	353.34
b ₁ :	9.4
k:	5
r _{1,2} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	6


挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	291
d _{as} ²⁾ 建议值:	-
Da 最大:	369
r _a 最大:	2

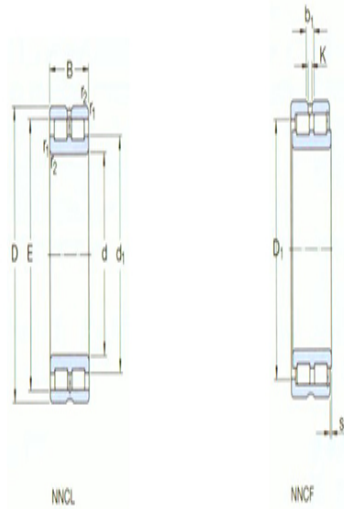

NNCL

NCF

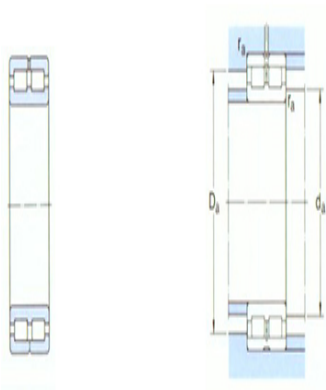

NNC