



**型号: NNCF4860CV**

**基本尺寸mm**

d:	300
D:	380
B:	80

**基本额定负荷kN**

动态 C:	858
静态 Co:	2120
疲劳负荷极限 Pu:	196

**额定转速r/min**


参考转速:	700
极限转速:	850
质量:	21.8
型号:	NNCF4860CV

**尺寸mm**

d:	300
d <sub>1</sub> ~:	329
D <sub>1</sub> ~:	349
E:	356.7
b <sub>1</sub> :	9.4
k:	5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	6


**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	311
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	325
Da 最大:	369
r <sub>a</sub> 最大:	2

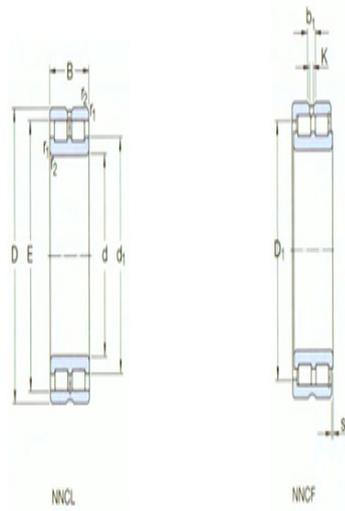

NNCL

NCF

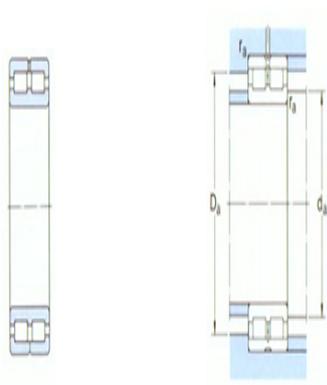

NNC