



**型号: NNC4960CV**

**基本尺寸mm**

d:	300
D:	420
B:	118

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1680
静态 Co:	3750
疲劳负荷极限 Pu:	355

**额定转速r/min**


参考转速:	670
极限转速:	800
质量:	53
型号:	NNC4960CV

**尺寸mm**

d:	300
d <sub>1</sub> ~:	341
D <sub>1</sub> ~:	374
E:	385.51
b <sub>1</sub> :	9.4
k:	5
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
s <sup>1)</sup> :	-


**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	315
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	335
Da 最大:	405
r <sub>a</sub> 最大:	2.5

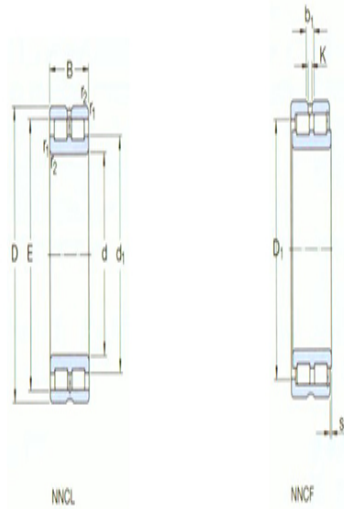

NNCL

NCF

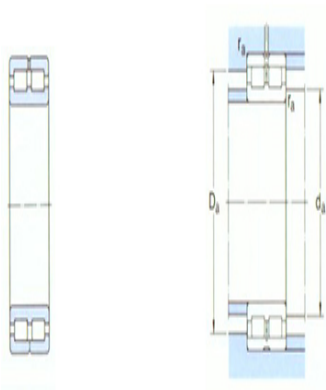

NNC