



型号: NNCF4964CV

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 320 |
| D: | 440 |
| B: | 118 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1760 |
| 静态 Co: | 4050 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 375 |

额定转速r/min


| | |
|-------|------------|
| 参考转速: | 600 |
| 极限转速: | 750 |
| 质量: | 56 |
| 型号: | NNCF4964CV |

尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 320 |
| d ₁ ~ : | 368 |
| D1 ~ : | 400 |
| E: | 412.27 |
| b ₁ : | 9.4 |
| k: | 5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |
| s ¹⁾ : | 6 |


挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|------------------------------------|-----|
| d _a 最小: | 335 |
| d _{as} ²⁾ 建议值: | 362 |
| Da 最大: | 425 |
| r _a 最大: | 2.5 |

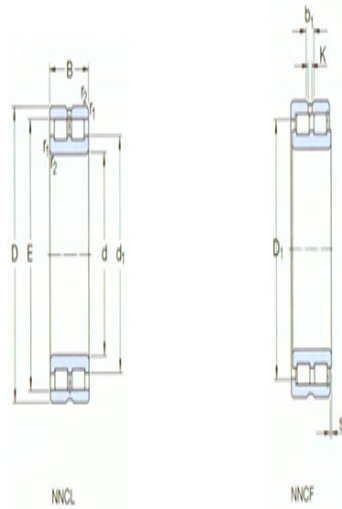

NNCL

NCF

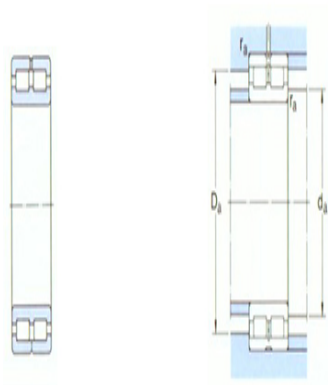

NNC