



**型号: NNCF4868CV**

**基本尺寸mm**

d:	340
D:	420
B:	80

**基本额定负荷kN**

动态 C:	913
静态 Co:	2400
疲劳负荷极限 Pu:	216

**额定转速r/min**


参考转速:	600
极限转速:	750
质量:	25.5
型号:	NNCF4868CV

**尺寸mm**

d:	340
d <sub>1</sub> ~ :	369
D <sub>1</sub> ~ :	389
E:	396.9
b <sub>1</sub> :	9.4
k:	5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	6


**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	351
d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值:	365
Da 最大:	409
r <sub>a</sub> 最大:	2

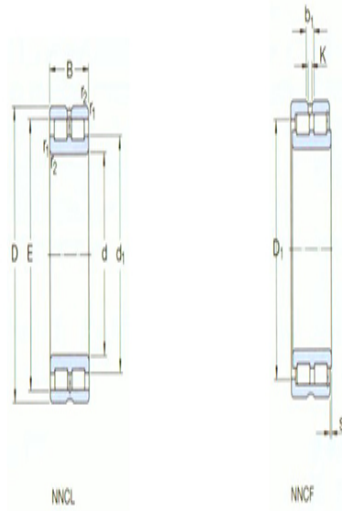

NNCL

NCF

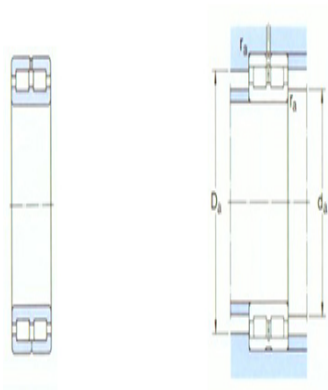

NNC