



型号: NNC4968CV

基本尺寸mm

d:	340
D:	460
B:	118

基本额定负荷kN

动态 C:	1790
静态 Co:	4250
疲劳负荷极限 Pu:	390

额定转速r/min


参考转速:	560
极限转速:	700
质量:	59
型号:	NNC4968CV

尺寸mm

d:	340
d ₁ ~:	386
D ₁ ~:	418
E:	430.11
b ₁ :	9.4
k:	5
r _{1,2} 最小:	3
s ¹⁾ :	-


挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	355
d _{as} ²⁾ 建议值:	380
Da 最大:	445
r _a 最大:	2.5

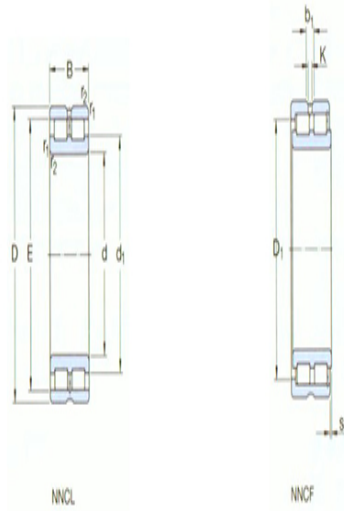

NNCL

NCF

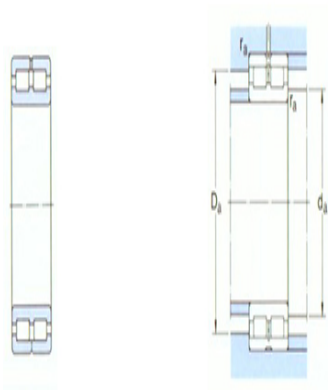

NNC