



型号: NNF5005ADA-2LSV

基本尺寸mm

d:	25
D:	47
B:	30
C:	29

基本额定负荷kN

动态 C:	48.4
静态 Co:	62
疲劳负荷极限 Pu:	6.4

额定转速: 3000

质量: 0.23



型号: NNF5005ADA-2LSV

尺寸mm

d:	25
d <sub>1</sub> ~:	33
D1 ~:	44.8
E:	40.4
C <sub>1</sub> +0,2:	24.7
C <sub>2</sub> :	2.15
b:	1.8
b <sub>1</sub> :	4.5
k:	3

挡肩及倒角尺寸<sup>1)</sup>mm

r 最小:	0.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.3
d <sub>a</sub> 最小:	29
d <sub>as</sub> <sup>3)</sup> :	31.7
Da 最大:	45
C <sub>a1</sub> -0,2:	21.5
C <sub>a2</sub> -0,2:	21
r <sub>a</sub> 最大:	0.3
r <sub>b</sub> 最大:	0.3

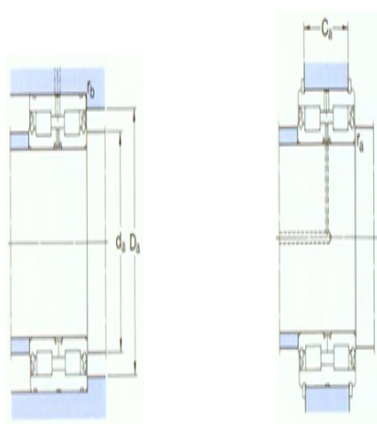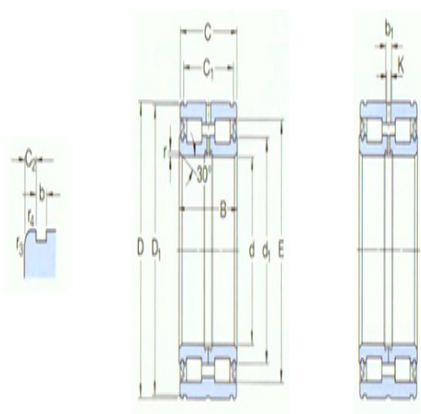

适用的止动环<sup>2)</sup>

型号 Seeger: SW47

DIN471: 47×1.75