



型号: NNF5006ADA-2LSV

基本尺寸mm

d:	30
D:	55
B:	34
C:	33

基本额定负荷kN

动态 C:	57.2
静态 Co:	75
疲劳负荷极限 Pu:	7.8
额定转速:	2600

质量: 0.35



型号: NNF5006ADA-2LSV

尺寸mm

d:	30
d <sub>1</sub> ~:	39
D1 ~:	53
E:	47.9
C <sub>1</sub> +0,2:	28.2
C <sub>2</sub> :	2.4
b:	2.1
b <sub>1</sub> :	4.5
k:	3

挡肩及倒角尺寸<sup>1)</sup>mm

r 最小:	0.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.3
d <sub>a</sub> 最小:	34
d <sub>as</sub> <sup>3)</sup> :	38
Da 最大:	53
C <sub>a1</sub> -0,2:	25
C <sub>a2</sub> -0,2:	24
r <sub>a</sub> 最大:	0.3
r <sub>b</sub> 最大:	0.3

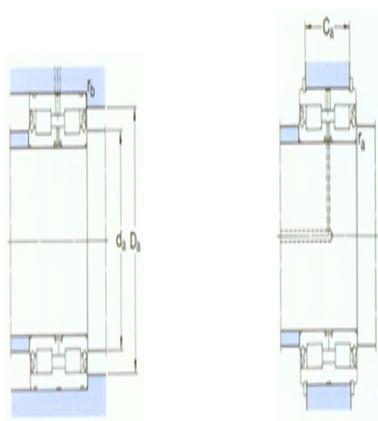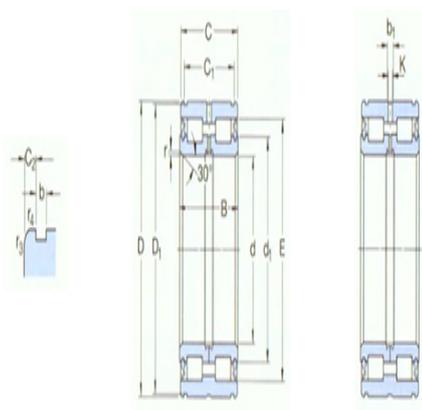

适用的止动环<sup>2)</sup>

型号 Seeger: SW55

DIN471: 55×2