



型号: NNF5008ADA-2LSV

基本尺寸mm

d:	40
D:	68
B:	38
C:	37

基本额定负荷kN



动态 C:	85.8
静态 Co:	116
疲劳负荷极限 Pu:	13.4
额定转速:	2000
质量:	0.53
型号:	NNF5008ADA-2LSV

尺寸mm

d:	40
d ₁ ~:	50.5
D1 ~:	65.8
E:	61
C ₁ +0,2:	32.2
C ₂ :	2.4
b:	2.7
b ₁ :	4.5
k:	3

挡肩及倒角尺寸¹⁾mm

r 最小:	0.8
r _{3,4} 最小:	0.6
d _a 最小:	44
d _{as} ³⁾ :	48.8
Da 最大:	63
C _{a1} -0,2:	28
C _{a2} -0,2:	27
r _a 最大:	0.4
r _b 最大:	0.6

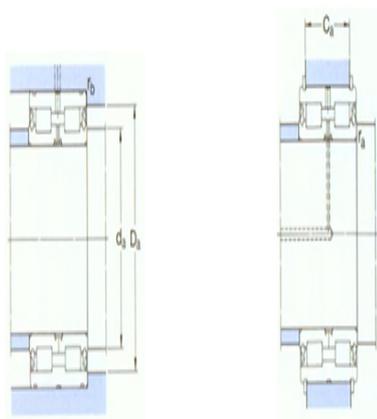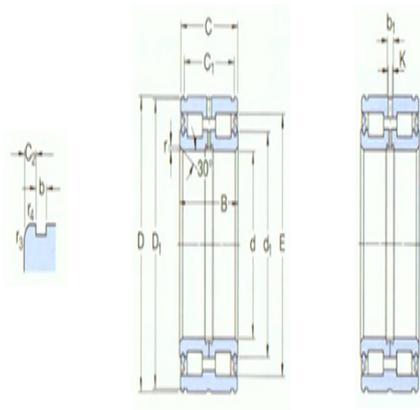

适用的止动环²⁾

型号 Seeger: SW68

DIN471: 68×2.5