



型号: NNF5022ADA-2LSV

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 110 |
| D: | 170 |
| B: | 80 |
| C: | 79 |

基本额定负荷kN



| | |
|------------|-----------------|
| 动态 C: | 413 |
| 静态 Co: | 695 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 81.5 |
| 额定转速: | 750 |
| 质量: | 6.45 |
| 型号: | NNF5022ADA-2LSV |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 110 |
| d ₁ ~: | 132 |
| D ₁ ~: | 167 |
| E: | 154.5 |
| C ₁ +0,2: | 70.2 |
| C ₂ : | 4.4 |
| b: | 4.2 |
| b ₁ : | 6 |
| k: | 3.5 |

挡肩及倒角尺寸¹⁾mm

| | |
|---------------------------------|-----|
| r 最小: | 1.8 |
| r _{3,4} 最小: | 0.6 |
| d _a 最小: | 117 |
| d _{as} ³⁾ : | 128 |
| Da 最大: | 165 |
| C _{a1} -0,2: | 65 |
| C _{a2} -0,2: | 62 |
| r _a 最大: | 1 |
| r _b 最大: | 0.6 |

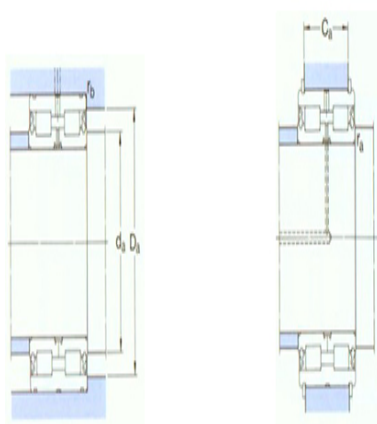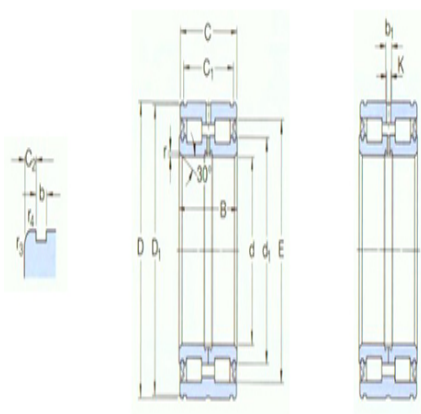

适用的止动环²⁾

型号 Seeger: SW170

DIN471: 170×4