



**型号: 319426DA-2LS**

**基本尺寸mm**



|    |     |
|----|-----|
| d: | 130 |
| D: | 190 |
| B: | 80  |
| C: | 79  |

**基本额定负荷kN**

|            |              |
|------------|--------------|
| 动态 C:      | 446          |
| 静态 Co:     | 815          |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 91.5         |
| 额定转速:      | 670          |
| 质量:        | 7.5          |
| 型号:        | 319426DA-2LS |

**尺寸mm**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| d:                   | 130   |
| d <sub>1</sub> ~:    | 151   |
| D1 ~:                | 186   |
| E:                   | 173.1 |
| C <sub>1</sub> +0,2: | 71.2  |
| C <sub>2</sub> :     | 3.9   |
| b:                   | 4.2   |
| b <sub>1</sub> :     | 6     |
| k:                   | 3.5   |

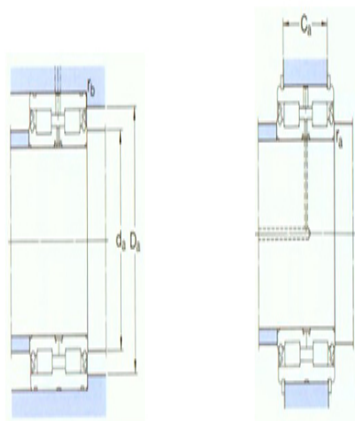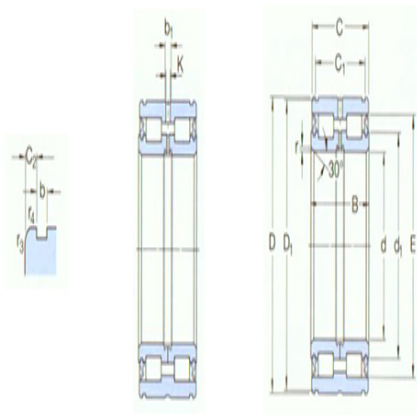

**挡肩及倒角尺寸<sup>1)</sup>mm**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| r 最小:                           | 1.8 |
| r <sub>3,4</sub> 最小:            | 0.6 |
| d <sub>a</sub> 最小:              | 137 |
| d <sub>as</sub> <sup>3)</sup> : | 147 |
| Da 最大:                          | 185 |
| C <sub>a1</sub> -0,2:           | 65  |
| C <sub>a2</sub> -0,2:           | 63  |
| r <sub>a</sub> 最大:              | 1   |
| r <sub>b</sub> 最大:              | 0.6 |

适用的止动环<sup>2)</sup>

型号 Seeger: SW190

DIN471: 190×4