



**型号: 319436DA-2LS**

**基本尺寸mm**



d:	180
D:	240
B:	80
C:	79

**基本额定负荷kN**

动态 C:	528
静态 Co:	1100
疲劳负荷极限 Pu:	114
额定转速:	500
质量:	9.8
型号:	319436DA-2LS

**尺寸mm**

d:	180
d <sub>1</sub> ~:	203
D1 ~:	236
E:	225.6
C <sub>1</sub> +0,2:	71.2
C <sub>2</sub> :	3.9
b:	5.2
b <sub>1</sub> :	7
k:	4

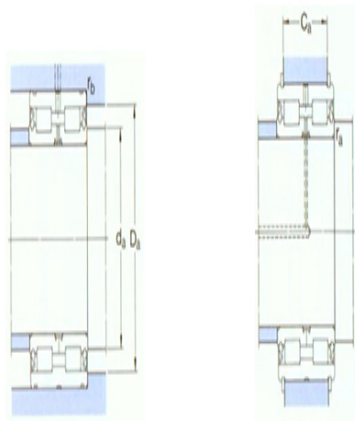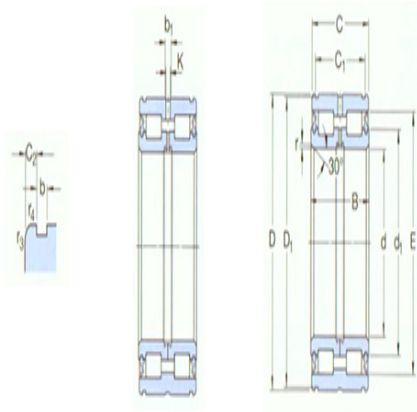

**挡肩及倒角尺寸<sup>1)</sup>mm**

r 最小:	1.8
r <sub>3,4</sub> 最小:	0.6
d <sub>a</sub> 最小:	177
d <sub>as</sub> <sup>3)</sup> :	199
Da 最大:	225
C <sub>a1</sub> -0,2:	65
C <sub>a2</sub> -0,2:	61
r <sub>a</sub> 最大:	1
r <sub>b</sub> 最大:	0.6

适用的止动环<sup>2)</sup>

型号 Seeger: SW240

DIN471: 240×5