



型号: 32206BJ2/QCL7CVA60

6

基本尺寸mm

d:	30
D:	62
T:	21.25

基本额定负荷kN

动态 C:	56
静态 Co:	58.5
疲劳负荷极限 Pu:	6.55

额定转速r/min

参考转速:	9000
极限转速:	11000
质量:	0.3

型号: *32206BJ2/QCL7CVA60
6


ISO335
 尺寸系列 5DC
 (ABMA):

尺寸mm

d:	30
d _{1 ~} :	47.3
B:	20
C:	17
r _{1,2} 最小:	1
r _{3,4} 最小:	1
a:	18

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	36
d _b 最小:	36
Da 最小:	50
Da 最大:	56
Db 最小:	60
Ca 最小:	3
Cb 最小:	4
r _a 最大:	1

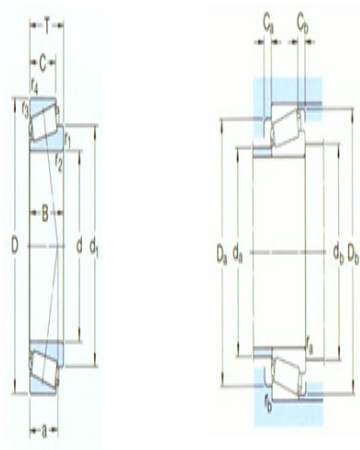

r_b 最大: 1

计算系数

e: 0.57

Y: 1.05

Yo: 0.6