



型号: 32313BJ2/QU4CL7CVQ26

7

基本尺寸mm

d:	65
D:	140
T:	51

基本额定负荷kN


动态 C:	285
静态 Co:	345
疲劳负荷极限 Pu:	40.5

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4800
质量:	3.35

型号: *32313BJ2/QU4CL7CVQ267

ISO335
 尺寸系列 5GD
 (ABMA):

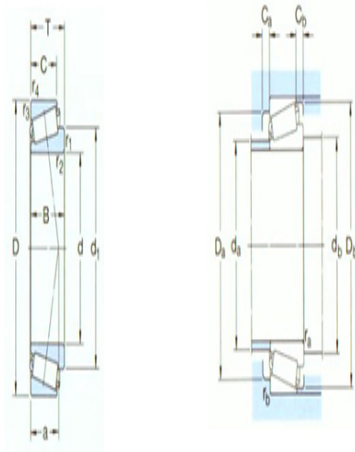

尺寸mm

d:	65
d ₁ ~ :	105
B:	48
C:	39
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	2.5
a:	41

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	79
d _b 最小:	77
Da 最小:	107
Da 最大:	128
Db 最小:	131
Ca 最小:	6
Cb 最小:	12
r _a 最大:	2.5

r_b 最大: 2

计算系数

e: 0.54

Y: 1.1

Yo: 0.6