



**型号: T4CB100/Q**

**基本尺寸mm**


d:	100
D:	145
T:	24

**基本额定负荷kN**

动态 C:	125
静态 Co:	190
疲劳负荷极限 Pu:	20.8

**额定转速r/min**

参考转速:	3200
极限转速:	4500
质量:	1.15
型号:	T4CB100/ Q
ISO335 尺寸系列 (ABMA):	4CB

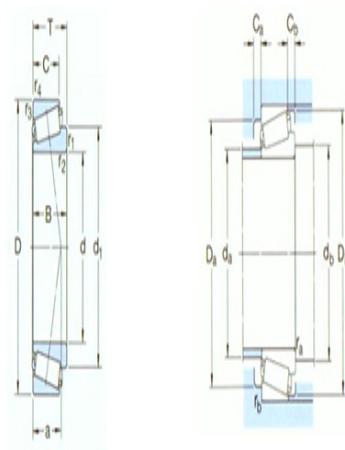

**尺寸mm**

d:	100
d <sub>1</sub> ~ :	121
B:	22.5
C:	17.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
a:	30

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	109
d <sub>b</sub> 最小:	112
Da 最小:	133
Da 最大:	131
Db 最小:	140
Ca 最小:	4
Cb 最小:	6.5
r <sub>a</sub> 最大:	2.5
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

**计算系数**

e:	0.48
Y:	1.25
Yo:	0.7