



**型号: T4EB240/VE174**

**基本尺寸mm**

d:	240
D:	320
T:	42

**基本额定负荷kN**


动态 C:	429
静态 Co:	815
疲劳负荷极限 Pu:	73.5

**额定转速r/min**

参考转速:	1300
极限转速:	1900
质量:	8.45

型号:	T4EB240/VE174
	4

ISO335 尺寸系列 (ABMA):	4EB
---------------------	-----

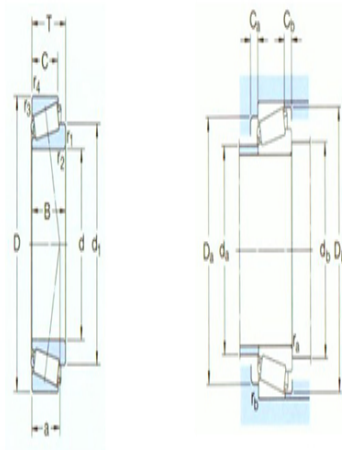

**尺寸mm**

d:	240
d <sub>1</sub> ~:	276
B:	39
C:	30
r <sub>1,2</sub> 最小:	3
r <sub>3,4</sub> 最小:	3
a:	60

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	256
d <sub>b</sub> 最小:	254
Da 最小:	299
Da 最大:	305
Db 最小:	310
Ca 最小:	7
Cb 最小:	12
r <sub>a</sub> 最大:	2.5
r <sub>b</sub> 最大:	2.5

**计算系数**

e: 0.46

Y: 1.3

Yo: 0.7