



型号: 03062/03162/Q

基本尺寸mm


|    |        |
|----|--------|
| d: | 15.875 |
| D: | 41.275 |
| T: | 14.288 |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 25.5 |
| 静态 Co:     | 21.2 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2.16 |

额定转速r/min

|       |                |
|-------|----------------|
| 参考转速: | 15000          |
| 极限转速: | 20000          |
| 质量:   | 0.09           |
| 型号:   | *03062/03162/Q |
| 系列:   | 03000          |

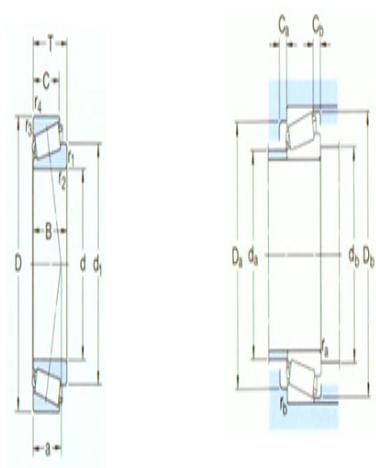

尺寸mm

|                      |        |
|----------------------|--------|
| d:                   | 15.875 |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 28.1   |
| B:                   | 14.681 |
| C:                   | 11.112 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.3    |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 2      |
| a:                   | 9      |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最大: | 22   |
| d <sub>b</sub> 最小: | 22   |
| Da 最小:             | 33.5 |
| Da 最大:             | 33.5 |
| Db 最小:             | 37   |
| Ca 最小:             | 2    |
| Cb 最小:             | 3    |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1.3  |
| r <sub>b</sub> 最大: | 2    |

计算系数

|    |      |
|----|------|
| e: | 0.31 |
| Y: | 1.9  |

