



型号: 25580/25523/Q

基本尺寸mm


|    |        |
|----|--------|
| d: | 44.45  |
| D: | 82.931 |
| T: | 26.988 |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 80.9 |
| 静态 Co:     | 106  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 11.8 |

额定转速r/min

|       |               |
|-------|---------------|
| 参考转速: | 6000          |
| 极限转速: | 9000          |
| 质量:   | 0.57          |
| 型号:   | 25580/25523/Q |
| 系列:   | 25500         |

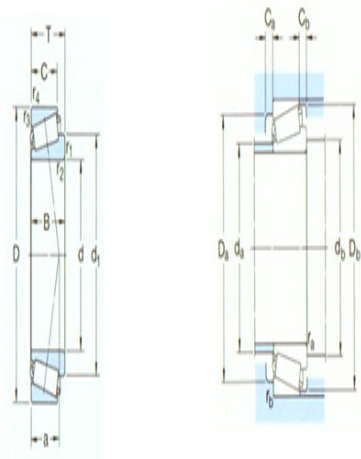

尺寸mm

|                      |        |
|----------------------|--------|
| d:                   | 44.45  |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 62.1   |
| B:                   | 25.4   |
| C:                   | 22.225 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3.5    |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 2.3    |
| a:                   | 20     |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最大: | 53   |
| d <sub>b</sub> 最小: | 55.5 |
| Da 最小:             | 70   |
| Da 最大:             | 73   |
| Db 最小:             | 76   |
| Ca 最小:             | 3    |
| Cb 最小:             | 4.5  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 3    |
| r <sub>b</sub> 最大: | 2    |

计算系数

|    |      |
|----|------|
| e: | 0.33 |
| :  | 1.8  |

