



型号: M231649/610/VQ05

1

基本尺寸mm

d:	152.4
D:	222.25
T:	46.83


基本额定负荷kN

动态 C:	375
静态 Co:	630
疲劳负荷极限 Pu:	62

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	3000
质量:	5.9

型号:	*M231649/610/VQ05 1
系列:	M231600

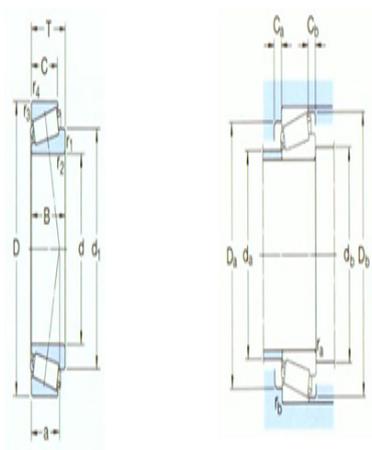

尺寸mm

d:	152.4
d ₁ ~ :	186
B:	46.83
C:	34.925
r _{1,2} 最小:	3.5
r _{3,4} 最小:	1.5
a:	40

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	169
d _b 最小:	165
Da 最小:	200
Da 最大:	214
Db 最小:	210
Ca 最小:	7
Cb 最小:	11.5
r _a 最大:	3
r _b 最大:	1.5

计算系数

e: 0.33

Y: 1.8

Yo: 1