



型号: EE243196/250/HA2

基本尺寸mm

d:	498.475
D:	634.873
T:	80.962

基本额定负荷kN


动态 C:	1470
静态 Co:	3650
疲劳负荷极限 Pu:	270

额定转速r/min

参考转速:	600
极限转速:	850
质量:	59.5

型号: EE243196/250/HA2

系列: 243000

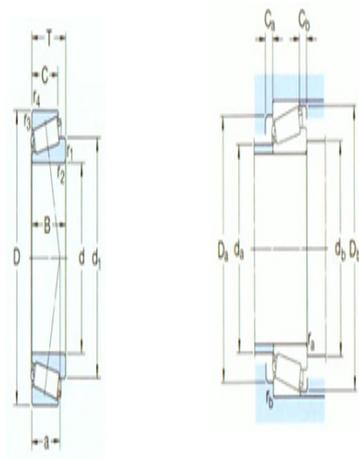

尺寸mm

d:	498.475
d ₁ ~ :	556
B:	80.962
C:	63.5
r _{1,2} 最小:	6.4
r _{3,4} 最小:	3.3
a:	98

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	522
d _b 最小:	530
Da 最小:	590
Da 最大:	618
Db 最小:	610
Ca 最小:	14
Cb 最小:	17
r _a 最大:	6
r _b 最大:	3

计算系数

e: 0.35

Y: 1.7

Yo: 0.9