

型号: LM283649/610/HA1

基本尺寸mm

d:	749.3
D:	990.6
T:	159.5

基本额定负荷kN


动态 C:	4570
静态 Co:	12000
疲劳负荷极限 Pu:	750

额定转速r/min

参考转速:	340
极限转速:	500
质量:	330

型号: LM283649/610/HA1

系列: LM283600

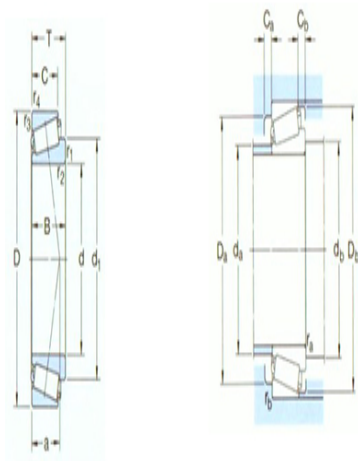

尺寸mm

d:	749.3
d ₁ ~:	858
B:	160.338
C:	123
r _{1,2} 最小:	6.4
r _{3,4} 最小:	6.4
a:	165

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	793
d _b 最小:	781
Da 最小:	910
Da 最大:	958
Db 最小:	953
Ca 最小:	22
Cb 最小:	36.6
r _a 最大:	6
r _b 最大:	6

计算系数

e: 0.33

Y: 1.8

Yo: 1