



型号: 30308T72J2/QDBC22

0

基本尺寸mm

d:	40
D:	90
T:	72



基本额定负荷kN

动态 C:	170
静态 Co:	190
疲劳负荷极限 Pu:	21.6

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	8000
质量:	1.9

型号: \*30308T72J2/QDBC22  
0

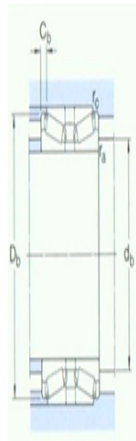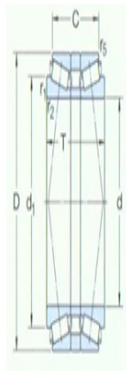

尺寸mm

d:	40
d <sub>1</sub> ~:	62.5
C:	61.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>5</sub> 最小:	0.6
a:	50
C <sub>b</sub> 最小:	49

挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>b</sub> 最大:	82
D <sub>b</sub> 最小:	5
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>c</sub> 最大:	0.6

计算系数

e:	0.35
Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8