

**型号: 32938T122/DBCG**

**基本尺寸mm**


d:	190
D:	260
T:	122

**基本额定负荷kN**

动态 C:	616
静态 Co:	1530
疲劳负荷极限 Pu:	143

**额定转速r/min**

参考转速:	1300
极限转速:	2400
质量:	15.5
型号:	32938T122/DBC G

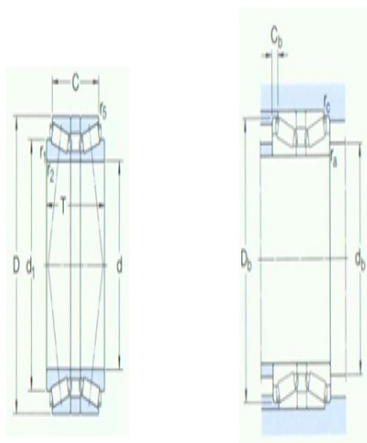

**尺寸mm**

d:	190
d <sub>1</sub> ~ :	227
C:	100
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.5
r <sub>5</sub> 最小:	0.6
a:	142
Cb 最小:	202

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>b</sub> 最大:	251
D <sub>b</sub> 最小:	11
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>c</sub> 最大:	0.6

**计算系数**

e:	0.48
Y1:	1.4
Y2:	2.1
Yo:	1.4