

型号: 32044T165X/DB42C22

0

基本尺寸mm

d:	220
D:	340
T:	165


基本额定负荷kN

动态 C:	1540
静态 Co:	3550
疲劳负荷极限 Pu:	300

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1700
质量:	52

型号:	32044T165X/DB42C22 0
-----	-------------------------

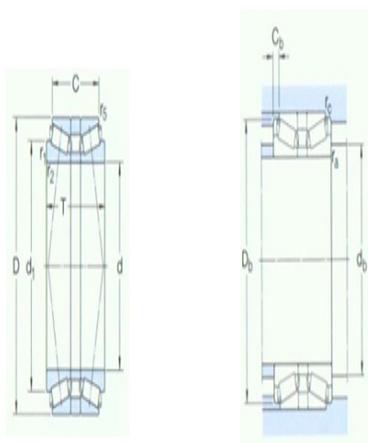

尺寸mm

d:	220
d ₁ ~:	279
C:	127
r _{1,2} 最小:	4
r ₅ 最小:	1
a:	157
C _b 最小:	236

挡肩及倒角尺寸mm

d _b 最大:	326
D _b 最小:	19
r _a 最大:	3
r _c 最大:	1

计算系数

e:	0.43
Y1:	1.6
Y2:	2.3
Yo:	1.6