



型号: 22332CCKJA/W33VA40

5

基本尺寸mm

d:	160
D:	340
B:	114

基本额定负荷kN

动态 C:	1600
静态 Co:	1960
疲劳负荷极限 Pu:	160

额定转速r/min

参考转速:	1500
极限转速:	1900
质量:	52

型号

圆柱孔:	*22332CCJA/W33VA405
圆锥孔:	*22332CCKJA/W33VA405

尺寸mm

d:	160
d ₂ ~:	200
D1 ~:	282
b:	16.7
k:	9
r _{1,2} 最小:	4

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	177
Da 最大:	323
r _a 最大:	3

计算系数

e:	0.35
Y1:	1.9
Y2:	2.9
Y0:	1.8

允许加速度1)仅适用于油润滑的轴承

转动:	69g
-----	-----

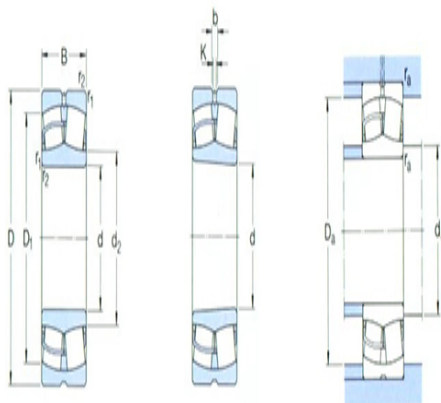

直线:

18g