



**型号: 21318EK**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	80
D:	190
B:	43

**基本额定负荷kN**

动态 C:	380
静态 Co:	450
疲劳负荷极限 Pu:	46.5

**额定转速r/min**

参考转速:	3600
极限转速:	4800
质量轴承+紧定套:	7.25

**型号**

轴承:	*21318EK
紧定套:	H318

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	80
d <sub>2</sub> ~:	112
d <sub>3</sub> :	120
D1 ~:	150
B <sub>1</sub> :	65
B <sub>2</sub> :	18
b:	8.3
k:	4.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	112
d <sub>b</sub> 最小:	96
Da 最大:	176
B <sub>a</sub> 最小:	7
r <sub>a</sub> 最大:	2.5

**计算系数**

e:	0.24
Y1:	2.8

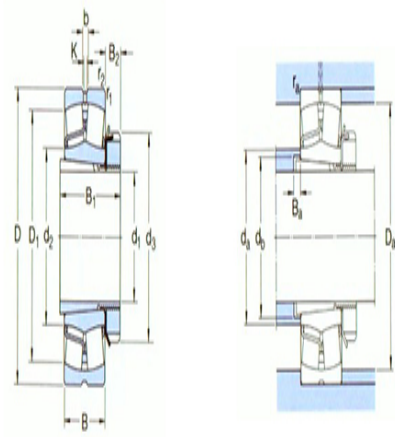

Y2:	4.2
Yo:	2.8