



型号: 23048CCK/W33

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 220 |
| D: | 360 |
| B: | 92 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1290 |
| 静态 Co: | 2080 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 176 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1500 |
| 极限转速: | 1900 |
| 质量轴承+紧定套: | 44.5 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *23048CCK/W33 |
| 紧定套: | OH3048H |

尺寸mm


| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 220 |
| d ₂ ~ : | 271 |
| d ₃ : | 290 |
| D1 ~ : | 326 |
| B ₁ : | 133 |
| B ₂ : | 34 |
| B ₃ : | 46 |
| b: | 13.9 |
| k: | 7.5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 271 |
| d _b 最小: | 251 |
| Da 最大: | 347 |
| B _a 最小: | 11 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.23 |
|----|------|

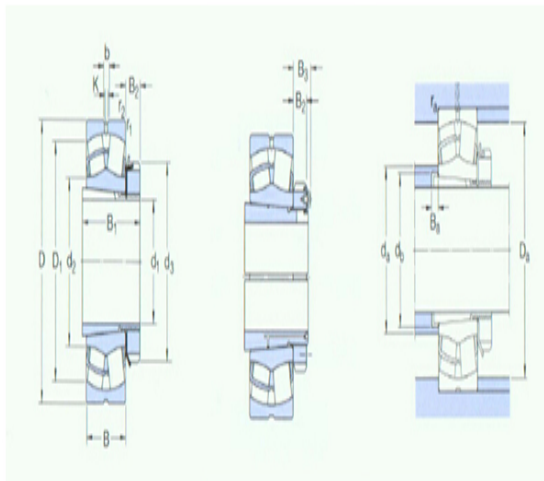

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 2.9 |
| Y2: | 4.4 |
| Yo: | 2.8 |