



**型号: 22260CCK/W33**

**基本尺寸mm**

d:	280
D:	540
B:	140

**基本额定负荷kN**

动态 C:	3150
静态 Co:	4250
疲劳负荷极限 Pu:	325

**额定转速r/min**

参考转速:	1000
极限转速:	1400
质量轴承+紧定套:	170

**型号**

轴承:	*22260CCK/W33
紧定套:	OH3160H

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	280
d <sub>2</sub> ~ :	354
d <sub>3</sub> :	380
D1 ~ :	477
B <sub>1</sub> :	208
B <sub>2</sub> :	40
B <sub>3</sub> :	53
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	354
d <sub>b</sub> 最小:	318
Da 最大:	520
B <sub>a</sub> 最小:	32
r <sub>a</sub> 最大:	4

**计算系数**

e:	0.26
----	------

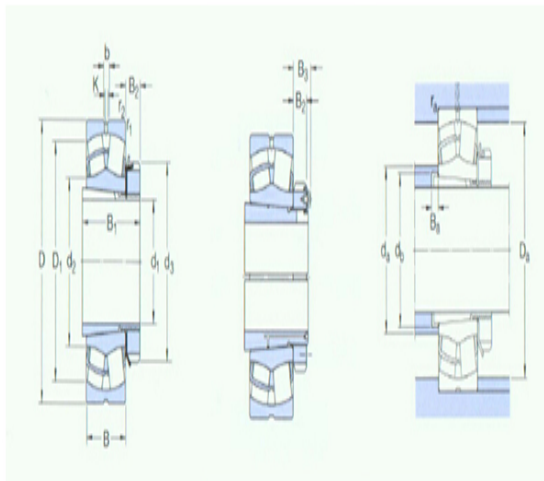

Y1:	2.6
Y2:	3.9
Yo:	2.5