



**型号: 239/630CAK/W33**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	600
D:	850
B:	165

**基本额定负荷kN**

动态 C:	4650
静态 Co:	9800
疲劳负荷极限 Pu:	640

**额定转速r/min**

参考转速:	400
极限转速:	700
质量轴承+紧定套 :	385

**型号**



轴承:	*239/630CAK/W3 3
紧定套:	OH39/630H

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	600
d <sub>2 ~</sub> :	705
d <sub>3</sub> :	730
D1 ~:	787
B <sub>1</sub> :	254
B <sub>2</sub> :	75
B <sub>3</sub> :	97
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	6

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	705
d <sub>b</sub> 最小:	650
Da 最大:	827
B <sub>a</sub> 最小:	22

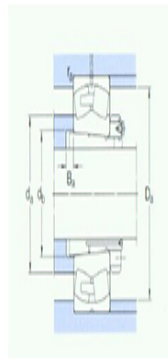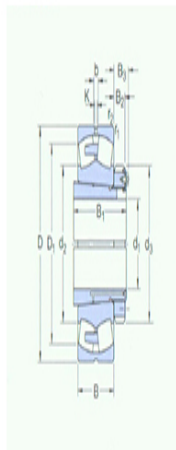

$r_a$ 最大:	5
-----------	---

计算系数

e:	0.17
----	------

Y1:	4
-----	---

Y2:	5.9
-----	-----

Yo:	4
-----	---