



型号: 230/630CAK/W33

基本尺寸mm

d ₁ :	600
D:	920
B:	212

基本额定负荷kN

动态 C:	6700
静态 Co:	12500
疲劳负荷极限 Pu:	800

额定转速r/min

参考转速:	380
极限转速:	670
质量轴承+紧定套:	595

型号



轴承:	*230/630CAK/W33
	3
紧定套:	OH30/630H

尺寸mm

d ₁ :	600
d _{2 ~} :	725
d ₃ :	730
D _{1 ~} :	839
B ₁ :	301
B ₂ :	75
B ₃ :	97
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	725
d _b 最小:	654
Da 最大:	892
B _a 最小:	22

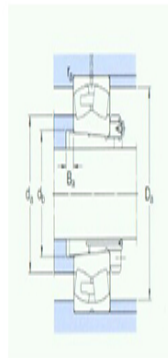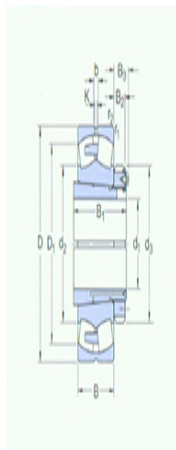

r_a 最大:	6
-----------	---

计算系数

e:	0.21
----	------

Y1:	3.2
-----	-----

Y2:	4.8
-----	-----

Yo:	3.2
-----	-----