



**型号: OH30/710H**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	670
D:	1030
B:	236

**基本额定负荷kN**

动态 C:	8300
静态 Co:	16300
疲劳负荷极限 Pu:	1000

**额定转速r/min**

参考转速:	320
极限转速:	560
质量轴承+紧定套:	860

**型号**



轴承:	*230/710CAK/W3 3
紧定套:	OH30/710H

**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	670
d <sub>2 ~</sub> :	814
d <sub>3</sub> :	830
D <sub>1 ~</sub> :	941
B <sub>1</sub> :	342
B <sub>2</sub> :	90
B <sub>3</sub> :	112
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	814
d <sub>b</sub> 最小:	736
Da 最大:	1002
B <sub>a</sub> 最小:	26

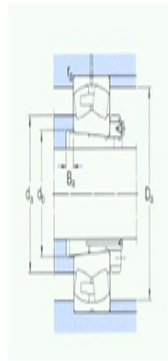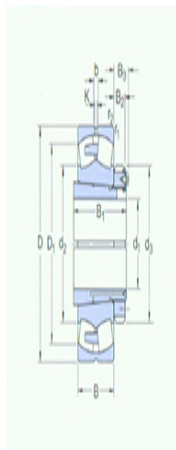

$r_a$ 最大:	6
-----------	---

计算系数

e:	0.21
----	------

Y1:	3.2
-----	-----

Y2:	4.8
-----	-----

Yo:	3.2
-----	-----