



型号: OH30/1000H

基本尺寸mm

d ₁ :	950
D:	1420
B:	308

基本额定负荷kN

动态 C:	12700
静态 Co:	30500
疲劳负荷极限 Pu:	1700

额定转速r/min

参考转速:	180
极限转速:	360
质量轴承+紧定套:	2070

型号



轴承:	230/1000CAKF/W3 3
紧定套:	OH30/1000H

尺寸mm

d ₁ :	950
d _{2 ~} :	1139
d ₃ :	1140
D _{1 ~} :	1305
B ₁ :	430
B ₂ :	100
B ₃ :	125
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	1139
d _b 最小:	1034
Da 最大:	1392
B _a 最小:	33

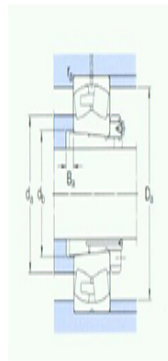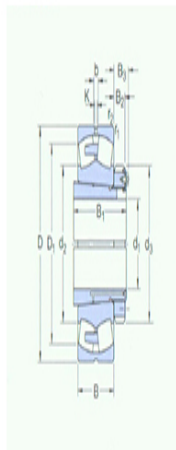

r_a 最大:	6
-----------	---

计算系数

e:	0.19
----	------

Y1:	3.6
-----	-----

Y2:	5.3
-----	-----

Yo:	3.6
-----	-----