



型号: OH39/1060H

基本尺寸mm

d ₁ :	1000
D:	1400
B:	250

基本额定负荷kN

动态 C:	9550
静态 Co:	26000
疲劳负荷极限 Pu:	1460

额定转速r/min

参考转速:	180
极限转速:	360
质量轴承+紧定套:	1590

型号



轴承:	239/1060CAKF/W3 3
紧定套:	OH39/1060H

尺寸mm

d ₁ :	1000
d ₂ ~:	1171
d ₃ :	1200
D1 ~:	1305
B ₁ :	372
B ₂ :	100
B ₃ :	125
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	1171
d _b 最小:	1087
Da 最大:	1372
B _a 最小:	33

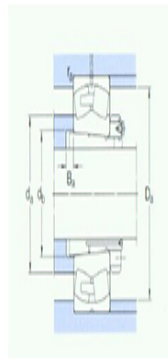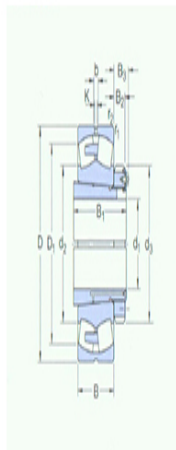

r_a 最大:	6
-----------	---

计算系数

e:	0.16
----	------

Y1:	4.2
-----	-----

Y2:	6.3
-----	-----

Yo:	4
-----	---