



型号: 241/530ECAK30/W33

基本尺寸mm

d ₁ :	500
D:	870
B:	335

基本额定负荷kN

动态 C:	10600
静态 Co:	19000
疲劳负荷极限 Pu:	1220

额定转速r/min

参考转速:	300
极限转速:	560
质量轴承+退卸套 :	885

型号

轴承:	*241/530ECAK30/W3 3
退卸套:	AOH241/530G

尺寸mm


d ₁ :	500
d _{2 ~} :	623
D1 ~:	748
B ₁ :	370
B ₂ ¹⁾ :	394
G:	Tr560×6
G ₁ :	35
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	562
Da 最大:	838
r _a 最大:	6

计算系数

e:	0.37
----	------

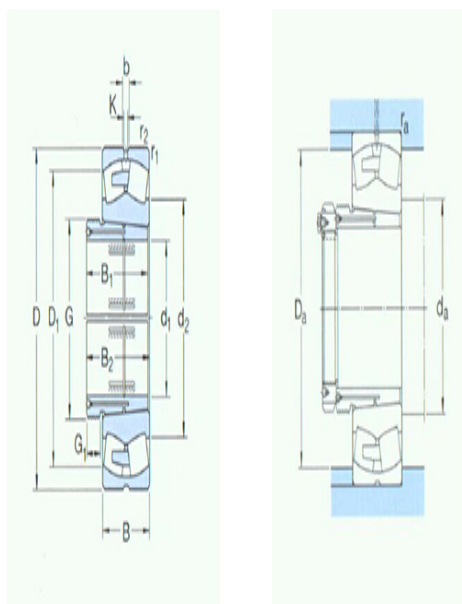

Y1:	1.8
Y2:	2.7
Yo:	1.8