



型号: AOH240/500

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 480 |
| D: | 720 |
| B: | 218 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 5500 |
| 静态 Co: | 11000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 735 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|-----|
| 参考转速: | 430 |
| 极限转速: | 700 |
| 质量轴承+退卸套: | 325 |

型号

| | |
|------|------------------------|
| 轴承: | *240/500ECAK30/W3 3 |
| 退卸套: | AOH240/500 |

尺寸mm


| | |
|--------------------------------|---------|
| d ₁ : | 480 |
| d ₂ ~ : | 565 |
| D1 ~ : | 644 |
| B ₁ : | 253 |
| B ₂ ¹⁾ : | 276 |
| G: | Tr530×6 |
| G ₁ : | 35 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 523 |
| Da 最大: | 697 |
| r _a 最大: | 5 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.26 |
|----|------|

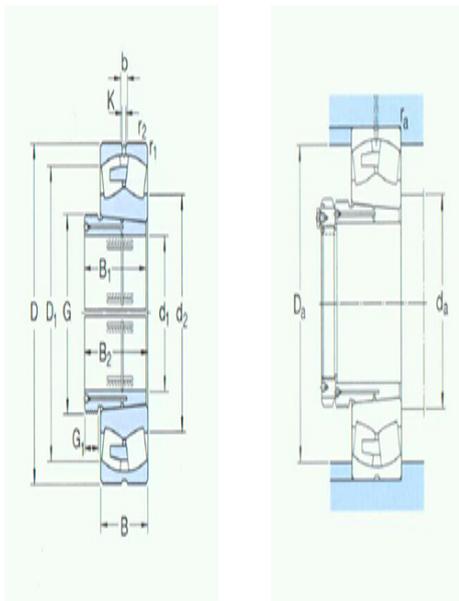

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 2.6 |
| Y2: | 3.9 |
| Yo: | 2.5 |