



**型号: AOH241/500**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	480
D:	830
B:	325

**基本额定负荷kN**

动态 C:	9800
静态 Co:	17000
疲劳负荷极限 Pu:	1120

**额定转速r/min**

参考转速:	320
极限转速:	600
质量轴承+退卸套:	735

**型号**

轴承:	*241/500ECAK30/W3 3
退卸套:	AOH241/500

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	480
d <sub>2</sub> ~:	589
D1 ~:	713
B <sub>1</sub> :	360
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	383
G:	Tr530×6
G <sub>1</sub> :	35
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	532
Da 最大:	798
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

e:	0.37
----	------

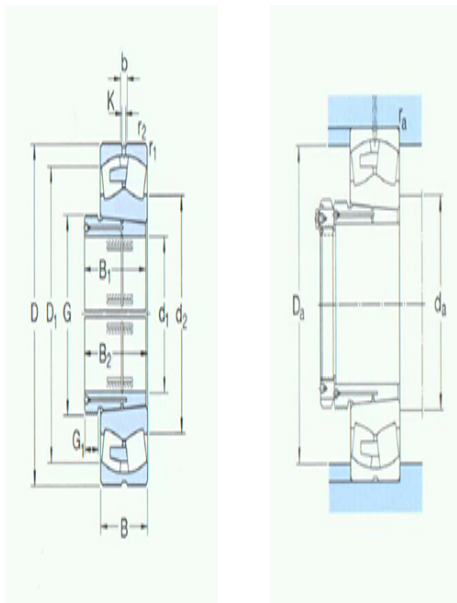

Y1:	1.8
Y2:	2.7
Yo:	1.8