



型号: AOH32/530G

基本尺寸mm

d ₁ :	500
D:	980
B:	355

基本额定负荷kN

动态 C:	11100
静态 Co:	20400
疲劳负荷极限 Pu:	1220

额定转速r/min

参考转速:	300
极限转速:	480
质量轴承+退卸套 :	1285

型号

轴承:	232/530CAK/W3 3
退卸套:	AOH32/530G

尺寸mm


d ₁ :	500
d ₂ ~:	668
D1 ~:	836
B ₁ :	412
B ₂ ¹⁾ :	424
G:	Tr560×6
G ₁ :	57
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	9.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	570
Da 最大:	940
r _a 最大:	8

计算系数

e:	0.35
----	------

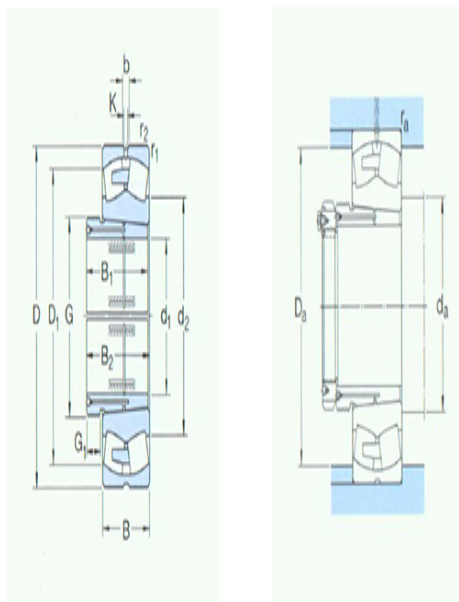

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8