



**型号: AOH241/560G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
D:	920
B:	355

**基本额定负荷kN**

动态 C:	12000
静态 Co:	21600
疲劳负荷极限 Pu:	1340

**额定转速r/min**

参考转速:	280
极限转速:	500
质量轴承+退卸套 :	1060

**型号**

轴承:	*241/560ECK30J/W3 3
退卸套:	AOH241/560G

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	530
d <sub>2</sub> ~:	634
D1 ~:	796
B <sub>1</sub> :	393
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	417
G:	Tr600×6
G <sub>1</sub> :	38
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	592
Da 最大:	888
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

e:	0.35
----	------

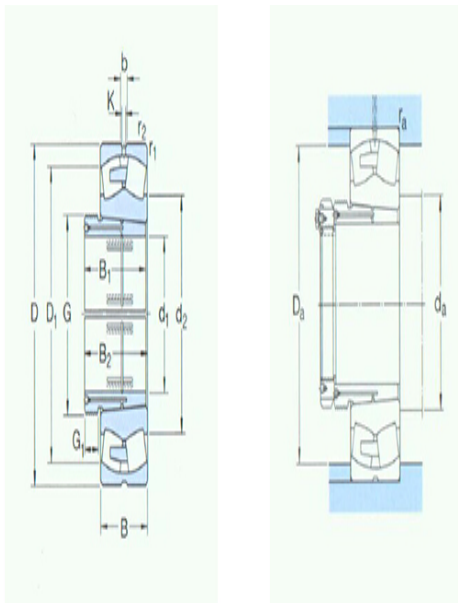

Y1: 1.9

Y2: 2.9

Yo: 1.8