



**型号: AOHX32/560**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
D:	1030
B:	365

**基本额定负荷kN**

动态 C:	11500
静态 Co:	22000
疲劳负荷极限 Pu:	1400

**额定转速r/min**

参考转速:	280
极限转速:	430
质量轴承+退卸套:	1500

**型号**

轴承:	232/560CAK/W3 3
退卸套:	AOHX32/560

**尺寸mm**


d <sub>1</sub> :	530
d <sub>2</sub> ~:	704
D1 ~:	878
B <sub>1</sub> :	422
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	434
G:	Tr600×6
G <sub>1</sub> :	57
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	9.5

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最大:	600
Da 最大:	990
r <sub>a</sub> 最大:	8

**计算系数**

e:	0.35
----	------

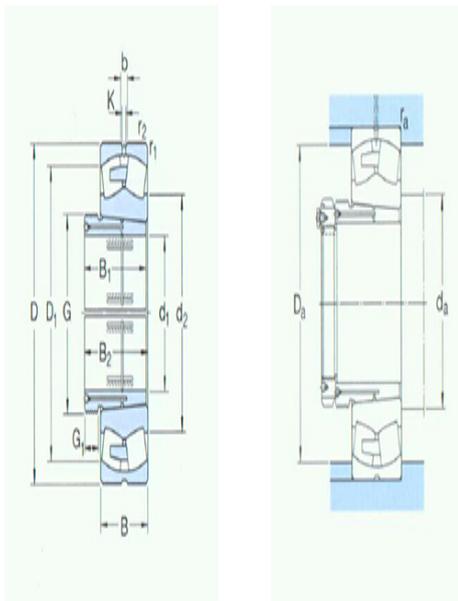

Y1:	1.9
Y2:	2.9
Yo:	1.8